


Model Fibra, S.L.®


SERIE PULVERIZACION
DEPOSITOS ARRASTRADOS 1.500/2.000 L.

"ATO/48"

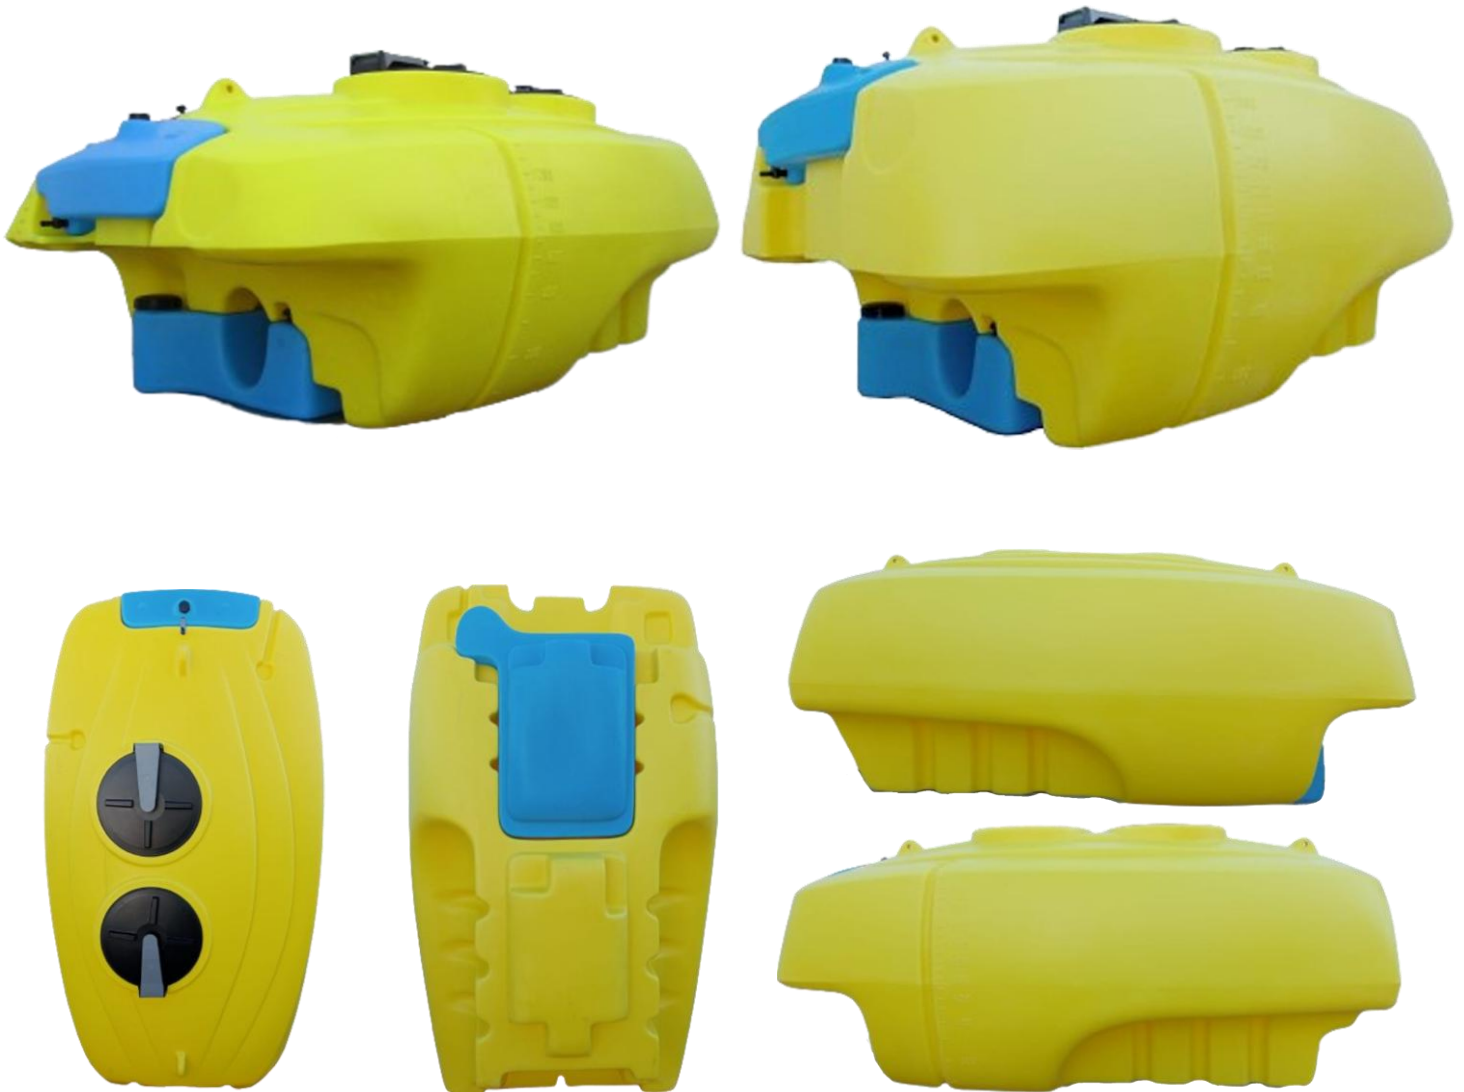

POLIETILENO ROTOMOLDEADO, ADITIVADO U.V., GRAN RESISTENCIA QUIMICA, FACIL MANIPULACION, LAVABLES, PRACTICOS, ADAPTABLES Y CON POSIBILIDAD DE FABRICAR EN VARIOS COLORES.



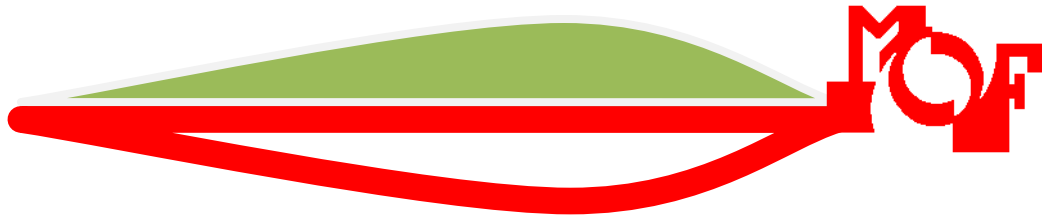

DEPOSITOS ARRASTRADOS "ATO/48"

REFERENCIA	LITROS	LARGO TOTAL	ANCHO TOTAL	ALTO TOTAL	A	B	LARGO CHASIS	ANCHO CHASIS	BOCA	D	DL	CAPACIDAD REAL
3510071	1.500	2430	1450	1114	-	-	1660	500	345	18 L	100 L	1.700 L.
3510072	2.000	2430	1450	1230	-	-	1660	500	345	18 L	100 L	2.200 L.

CARACTERISTICAS:

- * Fabricados en PEBDLL, roto-moldeado de una sola pieza, sin uniones ni soldaduras.
- * Alta resistencia química.
- * Fáciles de limpiar, con superficies lisas y no porosas tanto exterior como interiormente.
- * Niveles de capacidad reseñados en los mismos.
- * Estudiados para equipos de pulverización arrastrados.
- * Asas para facilitar el montaje y manipulación del depósito en vacío.
- * Medidas idénticas para el chasis en toda la gama.
- * Nuevo diseño que mejora la dilatación-contracción del depósito.
- * Tapas modelo bisagra de media vuelta ó modelo roscado con válvula de aireación y con filtro fondo malla.
- * Colores de serie blanco natural y amarillo. Posibilidad de estudio de otros colores
- * Adaptados a las nuevas normativas.
- * Tolerancia dimensional + / - 2 %.

CATPE351005 Rev-1

Model Fibra, S.L.

VENTAS, ADMINISTRACIÓN Y COMPRAS

Ctra. Valencia – Alicante , 59

FABRICA Camino Guardarany, s/ n.

Apartado de correos 25

46410 SUECA (Valencia) ESPAÑA

Telf. 961700143 - 961704027

E-Mail modelfibra@modelfibra.com

ventas@modelfibra.com

Web Site: <http://www.modelfibra.com>

