

**NUEVO
Producto**

Model Fibra, S.L.[®]

SERIE PULVERIZACION

DEPOSITOS ATOMIZADORES ARRASTRADOS

2.500 L - 3.100 L - 4.000 L. "ATO-46"



**POLIETILENO ROTOMOLDEADO, ADITIVADO U.V., GRAN RESISTENCIA QUIMICA,
FACIL MANIPULACION, LAVABLES, PRACTICOS, ADAPTABLES Y CON
POSIBILIDAD DE FABRICAR EN VARIOS COLORES**






DEPOSITOS ATO-46

REFERENCIA	LITROS	LARGO TOTAL	ANCHO TOTAL	ALTO TOTAL	A	B	ALTURA ENTRE CHASIS	BOCA	D	DL	CAPACIDAD REAL
3510060	2.500	2820	1790	1350	580	770	560	345	35 L	240 L.	2.800 L.
3510061	3.100	2820	1790	1500	730	770	560	345	35 L	240 L.	3.270 L.
3510062	4.000	2820	1790	1730	960	770	560	345	35 L	210 L.	4.200 L.

MEDIDAS ORIENTATIVAS CHASIS APOYO SUPERIOR

MEDIDAS ORIENTATIVAS CHASIS APOYO INFERIOR

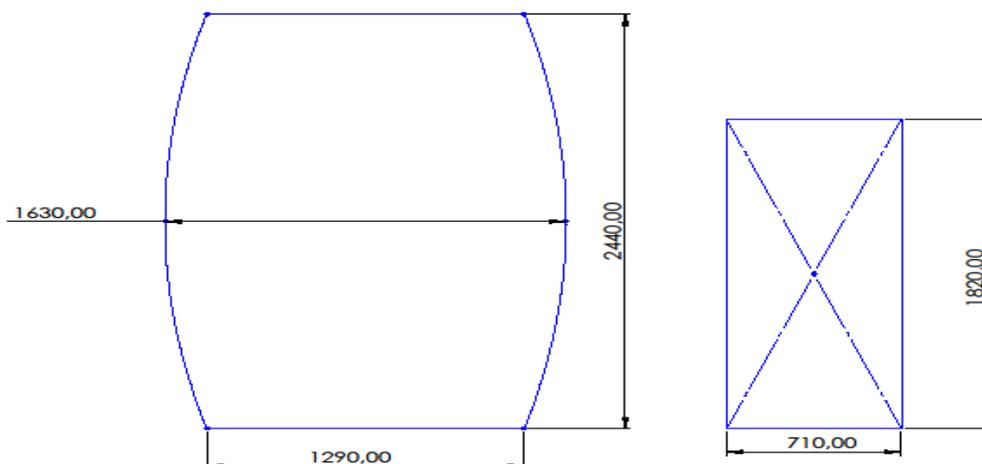

CARACTERISTICAS:

- * Fabricados en PEBDLL, roto-moldeado de una sola pieza, sin uniones ni soldaduras.
- * Alta resistencia química.
- * Fáciles de limpiar, con superficies lisas y no porosas tanto exterior como interiormente.
- * Niveles de capacidad reseñados en los mismos.
- * Asas para facilitar el montaje y manipulación del depósito en vacío.
- * Medidas idénticas para el chasis en toda la gama.
- * Nuevo diseño que mejora la dilatación-contracción del depósito.
- * Tapas modelo bisagra de media vuelta y con filtro fondo malla.
- * Colores de serie blanco natural y amarillo. Posibilidad de estudio de otros colores
- * Adaptados a las nuevas normativas.
- * Tolerancia dimensional + / - 2 %.

CATPE351015-Rev.1

Model Fibra, s.l.

VENTAS, ADMINISTRACIÓN Y COMPRAS

Ctra. Valencia – Alicante , 59

FABRICA Camino Guardarany, s/ n.

Apartado de correos 25

46410 SUECA (Valencia) ESPAÑA

Telf. 961700143 - 961704027

E-Mail modelfibra@modelfibra.com

ventas@modelfibra.com

Web Site: <http://www.modelfibra.com>

